


BM2 技术参数

型号	排量 ml/r	最大压降 (连续) Mpa	最大扭矩 (连续) N.m	转速范围 (连续) r/min	最大流量 (连续) L/min	最大输出功率(连续) Kw	进油口最大压力(连续) Mpa	重量 kg	长度 mm	
									B	L
BM2-100	105.2	14	194	10-600	60	10	17.5	8	14	167
BM2-125	127.8	14	237	9-480	60	10	17.5	8.5	17	170
BM2-160	165.4	14	310	7-375	60	10	17.5	9	22	175
BM2-200	203	14	369	5-300	60	8	17.5	9.5	27	180
BM2-250	255.6	11	380	5-240	60	6	17.5	10	34	187
BM2-315	323.3	9	380	5-190	60	5	17.5	10.5	43	196
BM2-400	406	7	360	5-160	60	4	17.5	12.9	54	207

BM2外形安装图

BM2-100-400P*AY
BM2-100-400H*AY

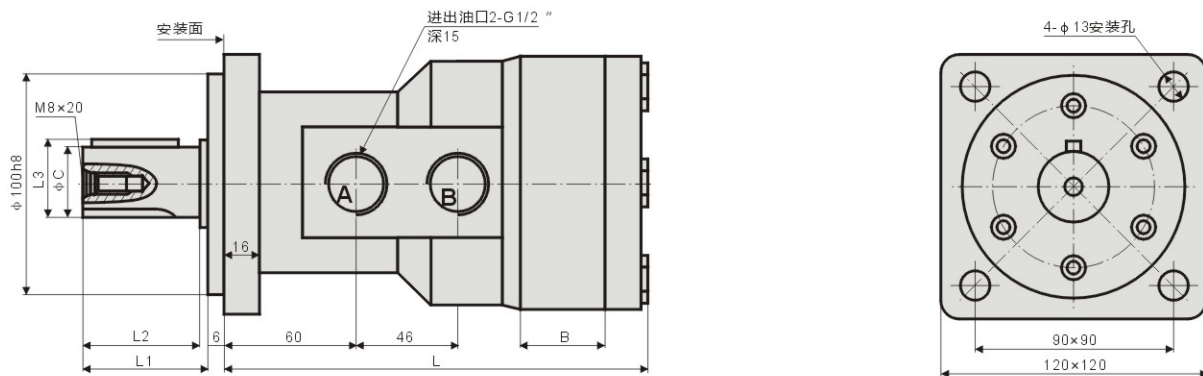

型号说明

BM 2 —
1 2 3 4 5 6

1、摆线液压马达代号 2、机型系列代号 3、排量代号 4、输出轴代号 5、安装止口尺寸 6、油口代号

代号	轴外径 φC	键参数	L1	L2	L3	花键有效长
P1	φ32h7	10×8×45	58.5	56.5	35	-
H1	φ30h7	6-30×25×6	48	46	-	32

代号	进油口尺寸	泄油口
Y	G1/2	M14×1.5
Y1	M18×1.5	M14×1.5
Y2	M22×1.5	M14×1.5

代号	法兰形式, 止口 φC1
A	4-φ13法兰, φ100

注: 输出转向
A腔进油时为顺时针旋转, B腔进油时为逆时针旋转 (从轴端看)